

DESCRIPTION

- TCSTM23 - 2-way Type T/P coaxial valve trim
- 5063 - Hand shower rail
- 430 - 25 cm (10") Plastic shower head
- 503 - 40 cm (16") shower arm
- 775 - Elbow supply

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS



KIT#323 trim

MODELS: TKIT#1623

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- Trim only
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share

FLOW

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



2-way Type T/P coaxial valve trim

MODELS: TCSTM23

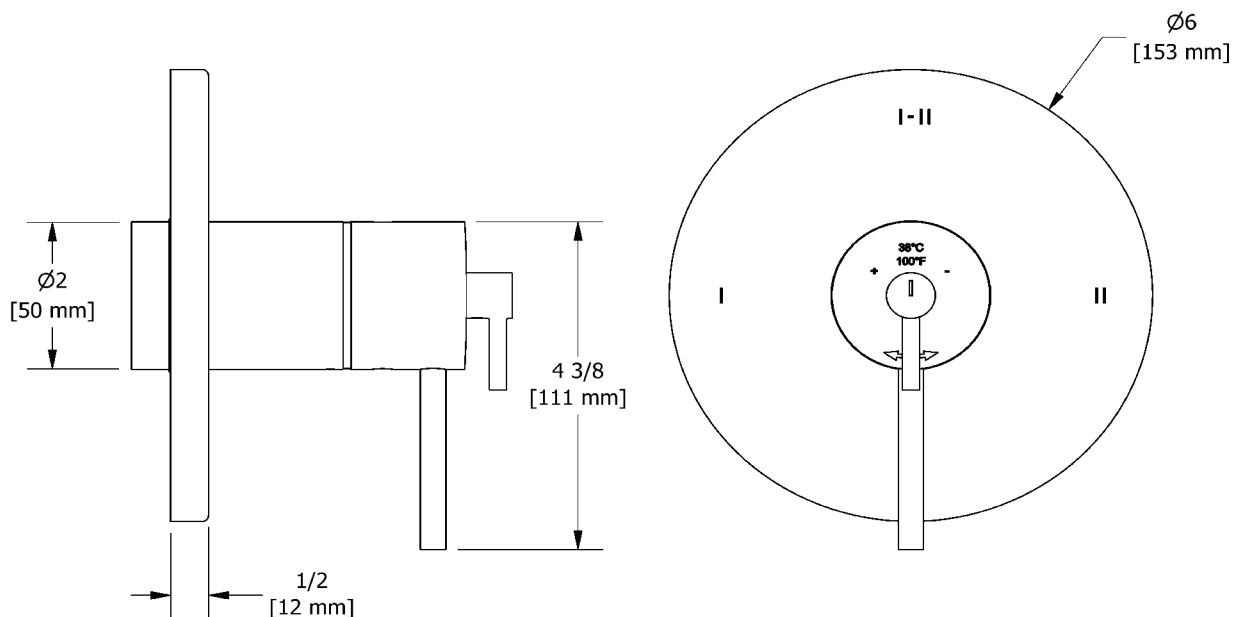

DESCRIPTION

- Scale-free
- 4363, 3-jet hand shower with pause
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Easy-Glide left cursor

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (5063-15)
 - 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (5063-WS) *
- *EPA certification applicable to the indicated model only*

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Hand shower rail

MODELS: 5063

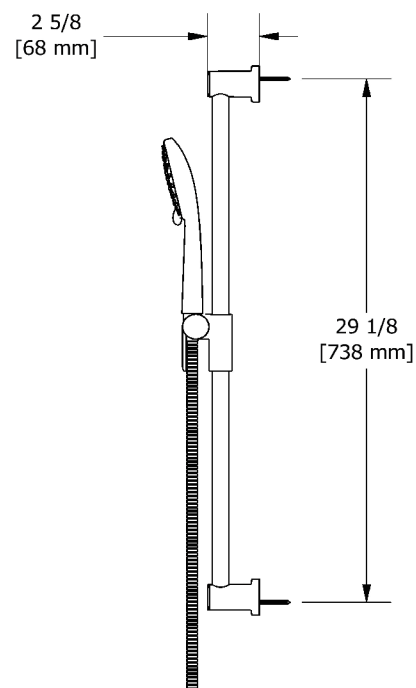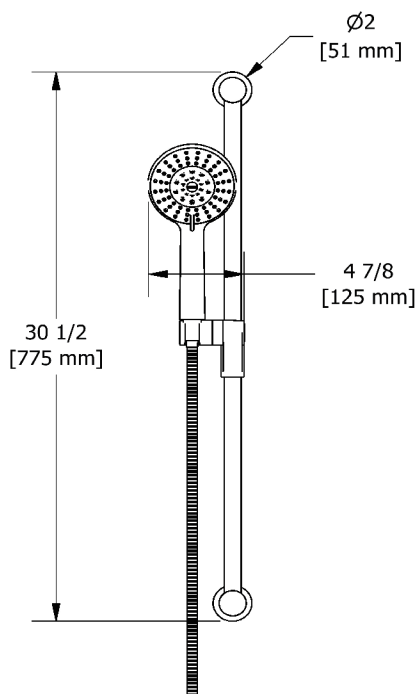

DESCRIPTION

- 1/2" inlet female NPT
- Swivel
- Scale-free

FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (430-15)
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (430-WS) *
- *EPA certification applicable to the indicated model only*

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.





25 cm (10") Plastic shower head

MODELS: 430



Certified by
IAPMO R&T

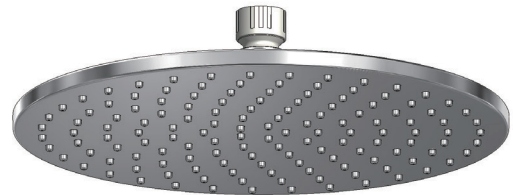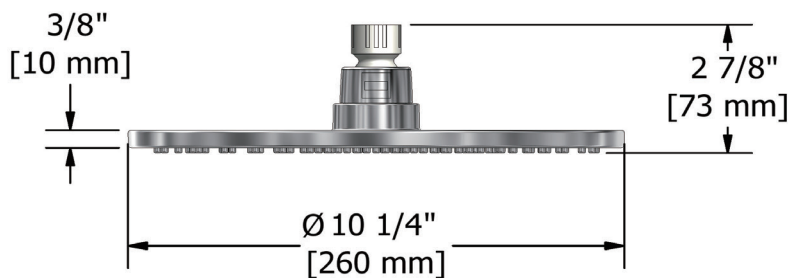

DESCRIPTION

- 1/2" inlet male NPT
- Round flange


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



40 cm (16") shower arm

MODELS: 503

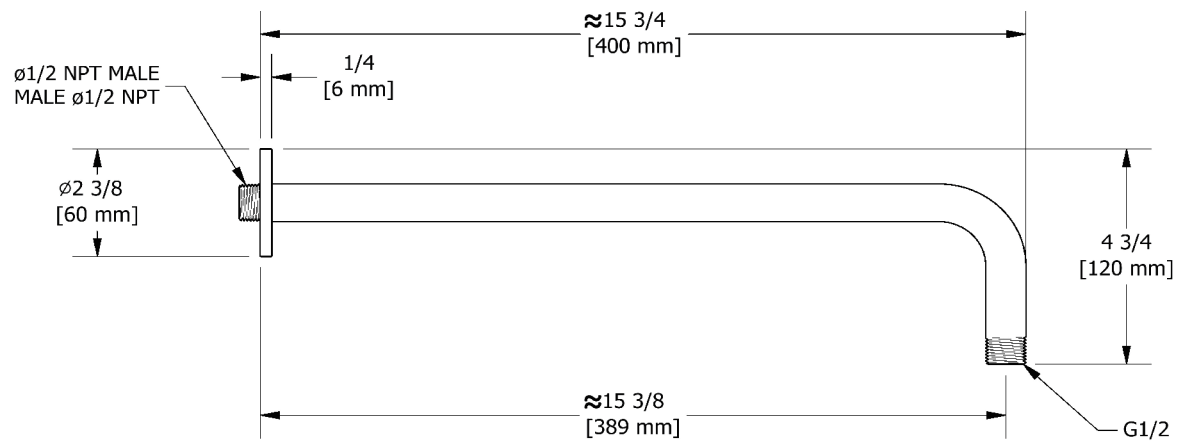

DESCRIPTION

- 1/2" outlet male
- Adjustable depth
- 1/2" inlet female NPT



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Elbow supply

MODELS: 775

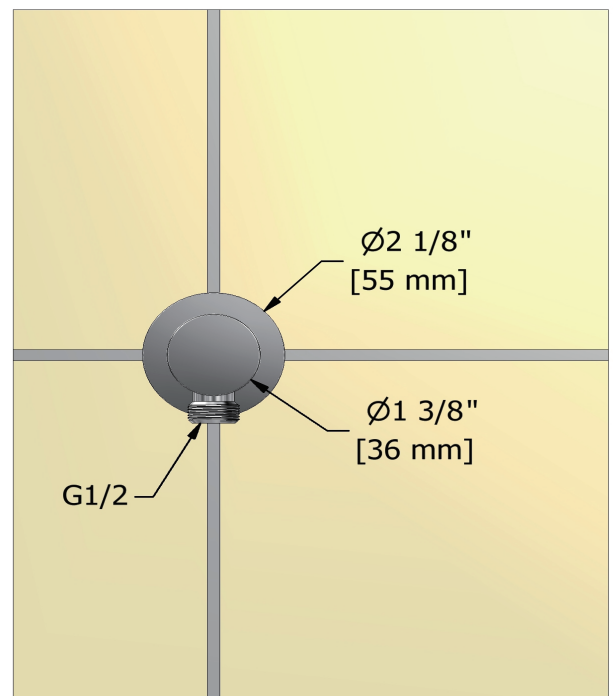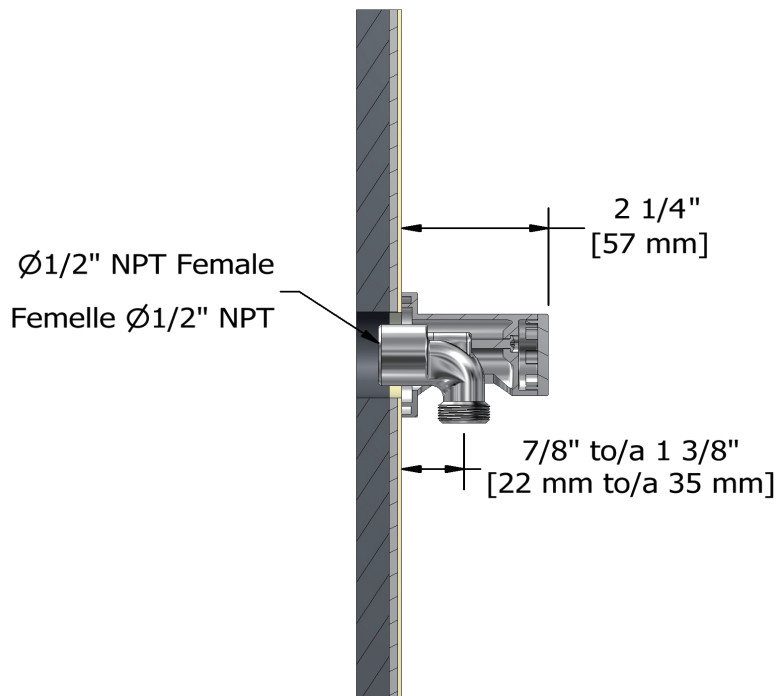

DESCRIPTION

- TCSTM23 - Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P
- 5063 - Douchette sur rail
- 430 - Tête de douche en plastique 25 cm (10")
- 503 - Bras de douche 40 cm (16")
- 775 - Coude de raccordement

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS



Garniture pour KIT#323

MODÈLES : TKIT#1623

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléter
- Garniture seule
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées

DÉBITS DISPONIBLES

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P

MODÈLES : TCSTM23

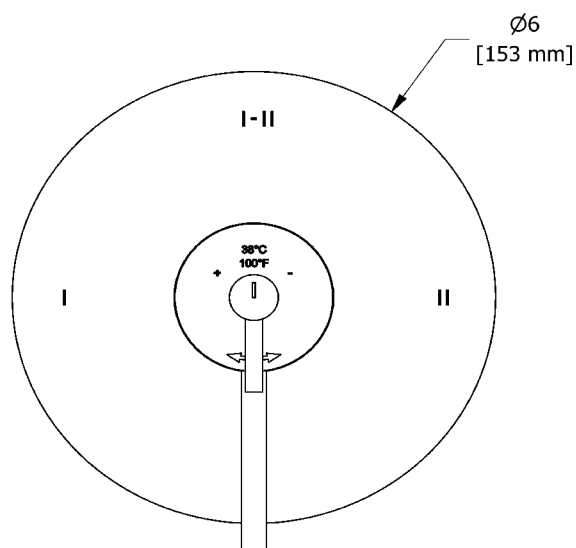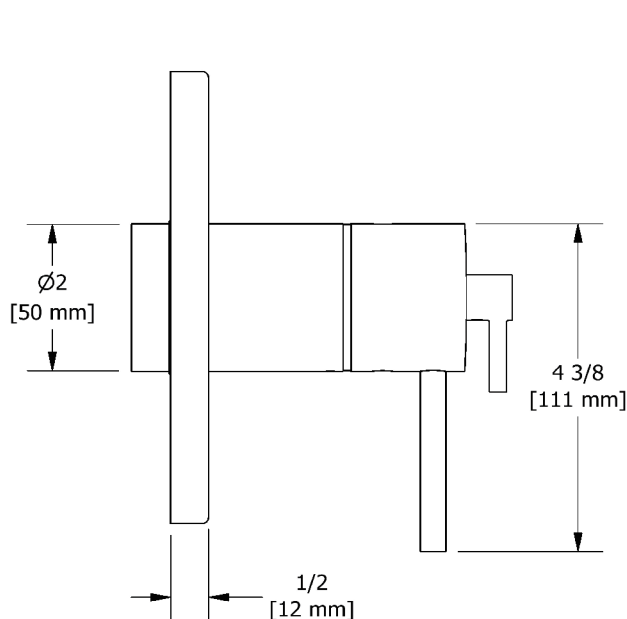

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- 4363, Douchette 3 jets avec pause
- Barre Ø22 mm (7/8")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Curseur Easy-Glide à gauche

DÉBITS DISPONIBLES

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (5063-15)
 - 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (5063-WS) *
- *L'homologation de l'EPA ne s'applique qu'au modèle indiqué*

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Douchette sur rail

MODÈLES : 5063

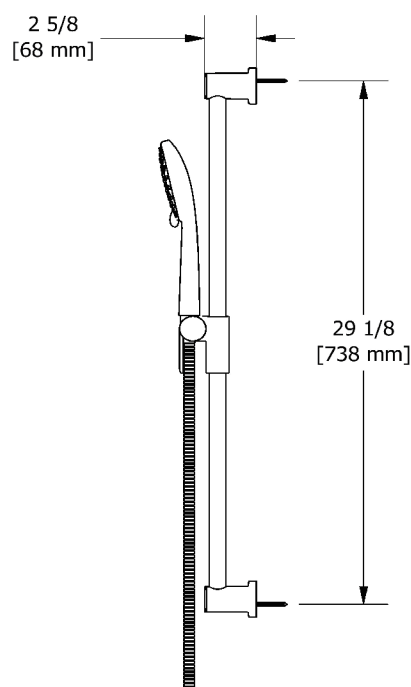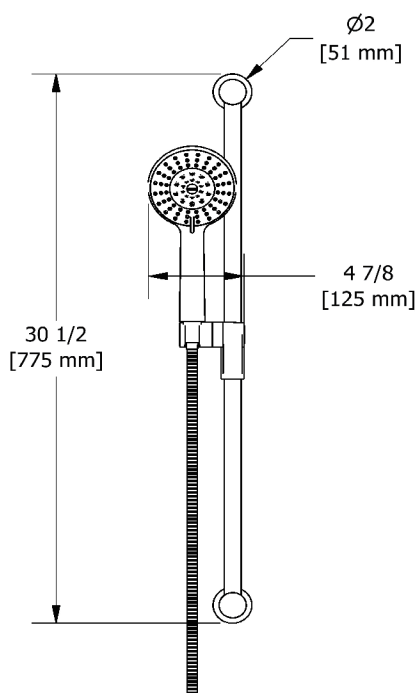

DESCRIPTION

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Joint à rotule
- Anticalcaire

DÉBITS DISPONIBLES

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (430-15)
 - 6.7L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (430-WS) *
- *L'homologation de l'EPA ne s'applique qu'au modèle indiqué*

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.




Tête de douche en plastique 25 cm (10")

MODÈLES : 430

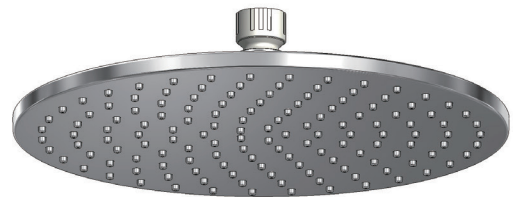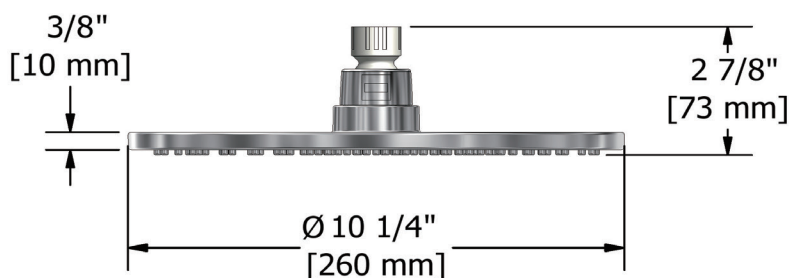

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

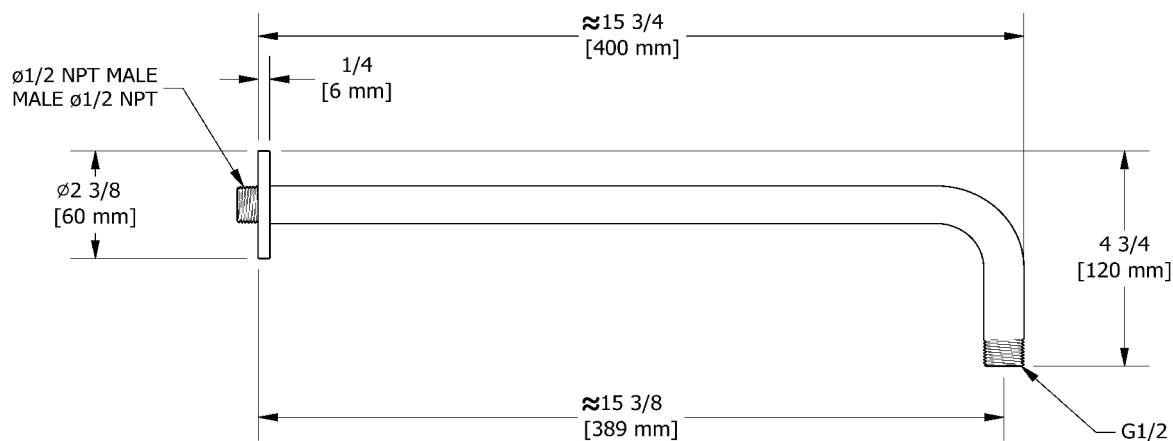**MODÈLES : 503**

DESCRIPTION

- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Coude de raccordement

MODÈLES : 775

